

窗簾電機



CT-HANN1011-DY

產品說明

智慧窗簾遙控系統，可通過網路遠程控制窗簾的開關，即使是遠在地球的另一半也可以對自家窗簾進行操作，既能解決每天手拉開和關上窗簾的不便，又顯示出了生活的檔次。

本產品結合智能窗簾開關，可實現本地或遠程開、關窗簾，同時也有極高的可靠性和穩定性，使人們的生活更加便利。

產品特點

- 結合智能窗簾開關，可實現本地或遠程控制窗簾的開與關
- 可結合系統下其他智能設備實現情景、聯動等設置
- 強大動力、經久耐用


技術規格

- 額定電壓：230 V AC
- 換向功能：支持
- 過熱保護功能：支持
- 材質：高強度鋁合金、光潔柔滑
- 工作溫度：-25℃~+85℃
- 產品尺寸：320mm×70mm（直徑）

安裝說明

注：安裝前請一定要切斷電源，嚴禁帶電操作。

下圖為窗簾開關連接窗簾電機的接線示意圖，按照如下說明即可完成接線操作。

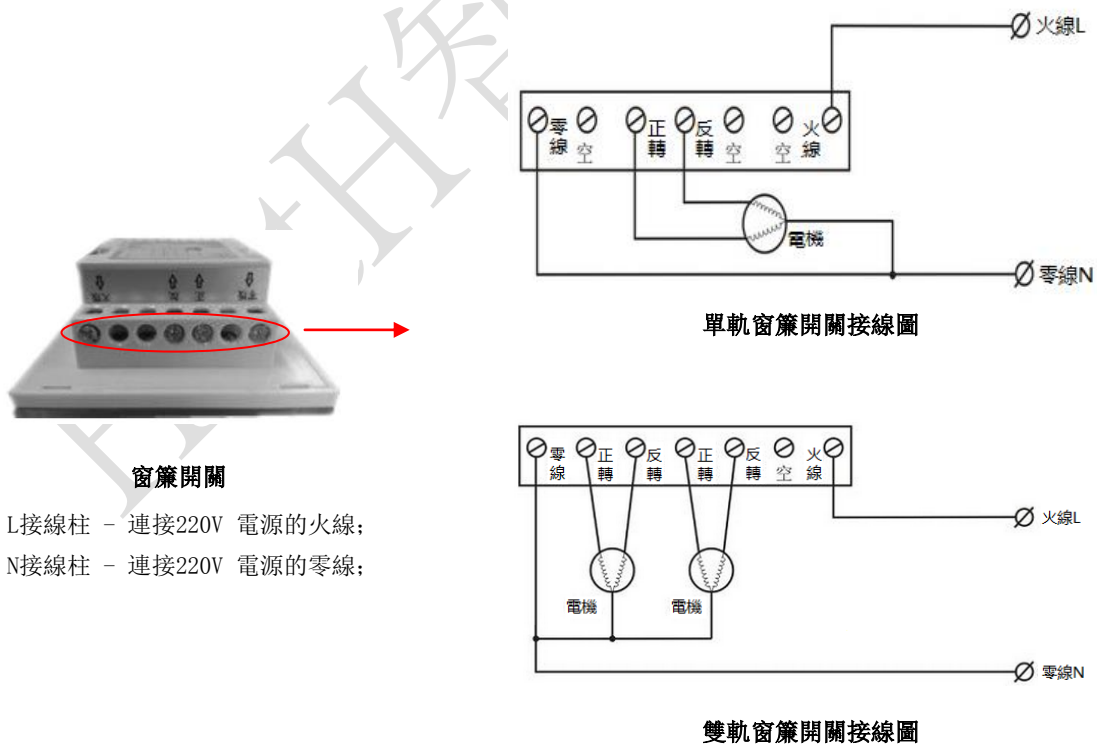

電機接線方法

若電機為三根線，則棕色接正轉，黑色接反轉，藍色（公共）接零線；

若電機為四根線，則多出的紅線為火線，可不接。

注意事項

- 安裝者需懂得一定的電工電氣佈線圖，且具有安全防護意識；
- 安裝前，請確認實際電壓是否符合設備的規範，將設備斷電，確保人員和設備的安全；
- 在安裝過程中，保護設備不受任何物理傷害，如果發生，請聯繫供應商維修；
- 讓設備遠離酸、鹼等腐蝕性固體、液體、氣體，以避免傷害；
- 在操作過程中避免過度運動，保護設備免受機械損傷；
- 請仔細閱讀所有說明和文檔後進行安裝。