


智能插座

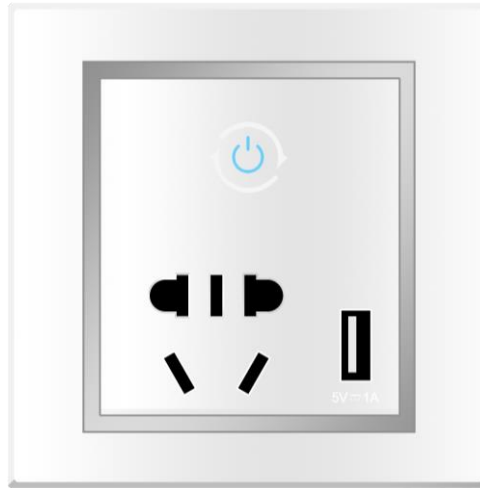

CT-HAZB1012-SHB

產品說明

智能插座是一款適用於空調、熱水器各種大小功率家用電器及工業用途的無線遠程控制電源通斷的插座。作為安全用電保護之用，也可用來防止因電器絕緣損壞產生的接地故障，雷擊或超載電流而引起的火災危險。

該產品靈敏度高，抗干擾能力強、耐高壓衝擊、性能穩定、壽命長，是家庭及工業場所使用的理想型安全節能電源插座。

產品特點

- 遠程控制與及時狀態讀取
- 可結合定時、聯動等功能實現全宅智能控制
- 抗干擾能力強、耐高壓衝擊、性能穩定、壽命長適合家庭及工業場所使用

技術規格

1. 通信方式：ZigBee (IEEE 802.15.4)
2. 供電電壓：220V AC
3. USB 輸出：5V 1A
4. 通訊頻道：2.4Ghz
5. 最大負載：2000W (阻性負載)
6. 溫度環境：-10 ~ 60 度，相對溫度≤80%
7. 待機功耗：≤0.6W
8. 外觀尺寸：86mm×86mm×35mm
9. 材質：阻燃 ABS + PC

安裝說明

注：要求零火線進底盒，安裝前請一定要切斷電源（嚴禁帶電操作），按照以下方法即可輕鬆完成安裝。

- 1) 如圖1所示，使用“一”字螺絲刀在開關側面的缺口處輕輕一撬，即可打開面板；


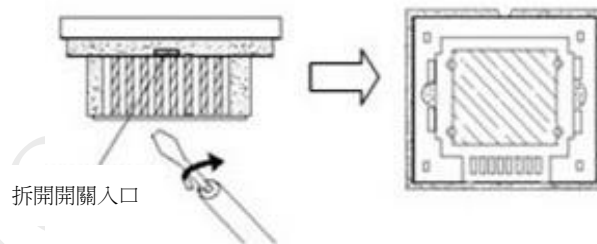


圖1

- 2) 蓋板打開後，用雙手捏住開關面板用力往上推，即可取下開關面板；
- 3) 按照如下示意圖開始接線：



- ① “L” 接線柱——連接220V 電源的火線；
- ② “N” 接線柱——連接220V 電源的零線；

- 4) 安裝開關底座，如圖 2 所示，接好線後將觸摸開關裝在牆上暗盒內，再打上螺絲，使之固定在牆面，將底座裝到牆上，再把面板蓋好並壓緊。

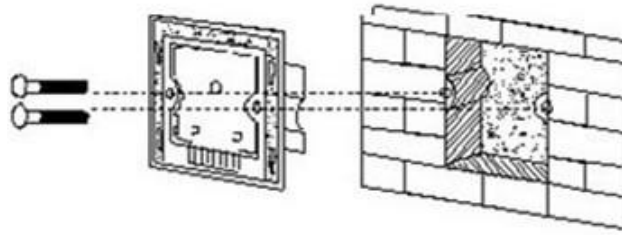


圖 2

使用說明

如圖 1，開關控制台上有一個開關按鍵/指示燈，一個 USB 插孔，一個電源插孔。


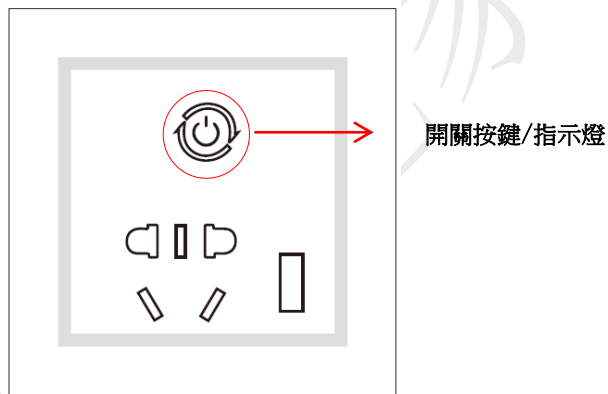


圖 1

入網步驟

- 1) 智能插座上電；
- 2) 長按開關按鍵 5 秒，指示燈閃爍，立即鬆手，此時設備進入入網模式；
- 3) APP 端選擇“FBee”、選擇相對應的閘道，點擊完成。

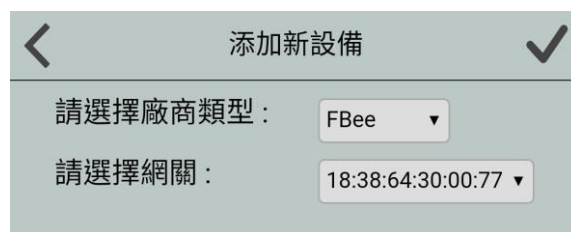

- 4) 提示添加設備成功後，請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備。

注意事項

- 由具有相關電工操作技能人員安裝作業，嚴禁帶電安裝本產品；
- 在安裝本電子開關產品時，應同時在電子開關的進線電路安裝規格符合所接負載的保險絲，以保護電子開關的正常工作。所接負載不能超出本產品最高的額定負載；
- 安裝前，請確認實際電壓是否符合設備的規範，將設備斷電，確保人員和設備的安全；
- 在安裝過程中，保護設備不受任何物理傷害，如果發生，請聯繫供應商維修；
- 讓設備遠離酸、鹼等腐蝕性固體、液體、氣體，以避免傷害；
- 在操作過程中避免過度運動，保護設備免受機械損傷；
- 嚴禁用面板上的USB介面給大電流設備（平板或充電寶等）充電；
- 請仔細閱讀所有說明和文檔後進行安裝；
- 設備需要最新軟體，否則狀態不準確。