

紅外智慧遙控器



CT-HAWF1001-BL

產品說明

紅外智慧遙控器是一款支持即時遙控、定時遙控、遠端遙控三種遙控方式的無線智慧遙控器，擺脫眾多遙控器，簡單設置就可以體驗智慧帶來的生活便利。

紅外智慧遙控器內置七個紅外轉發頭，多方位水準發射，可保證命令可以高效、快速、準確的送達；另外，遙控器可遙控空調、電視、機上盒、音響等設備。該產品靈敏度高，性能穩定、壽命長，是家庭及工業場所使用的理想型智慧家居產品。

產品特點

- 通過智慧手機或者平板電腦可以本地或遠程式控制制支援紅外接收的家電
- 本產品隨插即用，無需佈線，只需要將配置的電源適配器通電即可完成安裝
- 可以廣泛支援市面上的紅外遙控碼

技術規格

1. 通信方式：WiFi (802.11 b/g/n)
2. 輸入電壓：5V DC
3. 輸入電流：1A
4. 工作溫度：-20 °C ~ 55 °C
5. 工作濕度：≤85%RH
6. 紅外頻率：38K
7. 外觀尺寸：115mm（邊長）×35mm

使用說明

如圖 1 所示，紅外智慧遙控器側面有一個 Wi-Fi 指示燈，其具體含義如下。



圖 1

WiFi 指示燈含義

- **持續快閃：**表示初始狀態，此時可通過 APP 進入入網模式，完成設備入網操作；
- **慢閃至熄滅：**表示設備入網成功；
- **慢閃：**設備無法連接到路由器，請將設備 Reset 並重新入網。


入網步驟

- 1) 紅外智慧遙控器上電；
- 2) 長按設備電源介面旁邊 Reset 按鍵 5 秒後鬆開，直至設備側面一個有無線信號標誌的藍色燈快速閃爍，這表示設備處在入網模式；



圖 2

- 3) APP 端選擇“Broadlink”、相對應的網關，點擊完成；

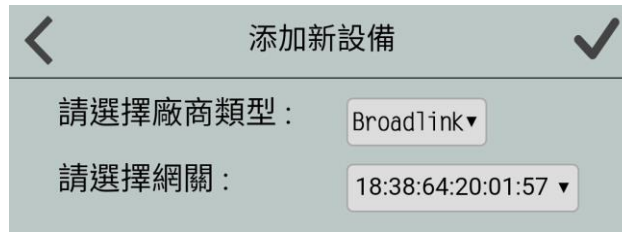

- 4) 觀察指示燈閃爍情況，慢閃代表設備正在接入無線網路；
當設備上的藍色燈不閃爍時，代表設備已經連入了 WiFi 網路；
- 5) 請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備；
- 6) 入網成功後，可進行紅外智慧遙控器的鍵碼學習

紅外學習

- 1) APP 進入學習界面，如圖 1；
- 2) APP 端點選需要學習的按鍵，可看到設備指示燈燈亮；
- 3) 快速將家電遙控器相對應按鍵對著設備按下；
- 4) 此時觀察指示燈顏色變化，如圖 2，此時 APP 端出現“操作生效中，請稍後...”的提示，若橙色指示燈滅，且 APP 端提示“操作成功”後，則說明學習成功；



圖 1



圖 2

- 5) APP 端點選“完成”，點擊所學按鍵，若設備燈亮一次，說明已發射指令。

注意事項

- 在安裝時注意所放位置應在 WiFi 範圍內，以保證操作有效性。
- 本產品為無線通訊，請勿將產品放置在金屬盒內工作，以防信號被遮罩；
- 避免在化學或可燃氣體，飽和煙霧，長時間高度潮濕或其他異常環境下使用；
- 應安裝在沒有雨雪侵襲的地方，且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃。

Hioth 智能家居