

# 背景音乐二路功放主机



CT-ETWF3023-YD

## 产品说明

背景音乐系统由智能功放、电容屏触摸控制器、6 寸同轴吸顶扬声器组成。可将声音源信号延伸到家中的每个房间、厨房、客厅、阳台及每一个角落。可以让您在每个房间都可以听优美的音乐，走到哪,听到哪，在阳台浇花时可以欣赏悠扬的音乐，在餐厅用餐，在浴室沐浴，在书房看书，都可以有优美妙曼的背景音乐陪伴，让您舒心度过每一刻。背景音乐系统，以其独特的个性化设计，完全满足于人们家居生活中对音乐的需求，其智能化的高科技设计，让整个系统更具人性化，人们使用起来更加方便灵活，控制随心所欲。

## 产品特点

- 分布式独立解码方案，支持各种主流音频格式
- 二路经典设计，每通路功率 100W，保证 HIFI 级音效
- 内置手机 WiFi 控制功能，全新的 APP 客户端，让操作更智能便捷
- 支持 AirPlay，dln 推送功能，集合多种音源选择，满足各种试听需求

## 技术规格

1. 工作电压：200V-240V
2. 重 量：<5kg
3. 使用寿命：平均 3 万个小时无故障
4. 最大功率：100W/路
5. 外接音源：2 路
6. 音频输出：立体声、接 8 欧姆定阻扬声器、两路 25Wx4
7. 静态功率：5W
8. 外形尺寸：430mm (W) \* 400mm (L) \* 95mm (H)

## 使用说明

### 入网步骤

- 1) 接通电源；
- 2) 用一根五类网线连接智能功放上的 Lan 口与 Host 上的 Lan 口，等待 30s；
- 3) 打开触摸面板选择“设置”进入再选择“高级设置”然后输入密码“2012”，进入之后选择“网关 ip 地址设置”，确认是否成功获取到 ip 地址，如成功获取到 ip 地址进行下一步操作；
- 4) APP 端选择“YODAR”并选择相应的网关，点击“完成”；



- 5) 请到设备列表界面，刷新设备列表，入网成功会在设备列表中看到已入网的设备。

## 安装说明

- 1) 安装前需准备以下物品：
  - 五类网线x1
  - 四芯线（0.5平方）x1
- 2) 参考图 1，为设备各个接口的描述：

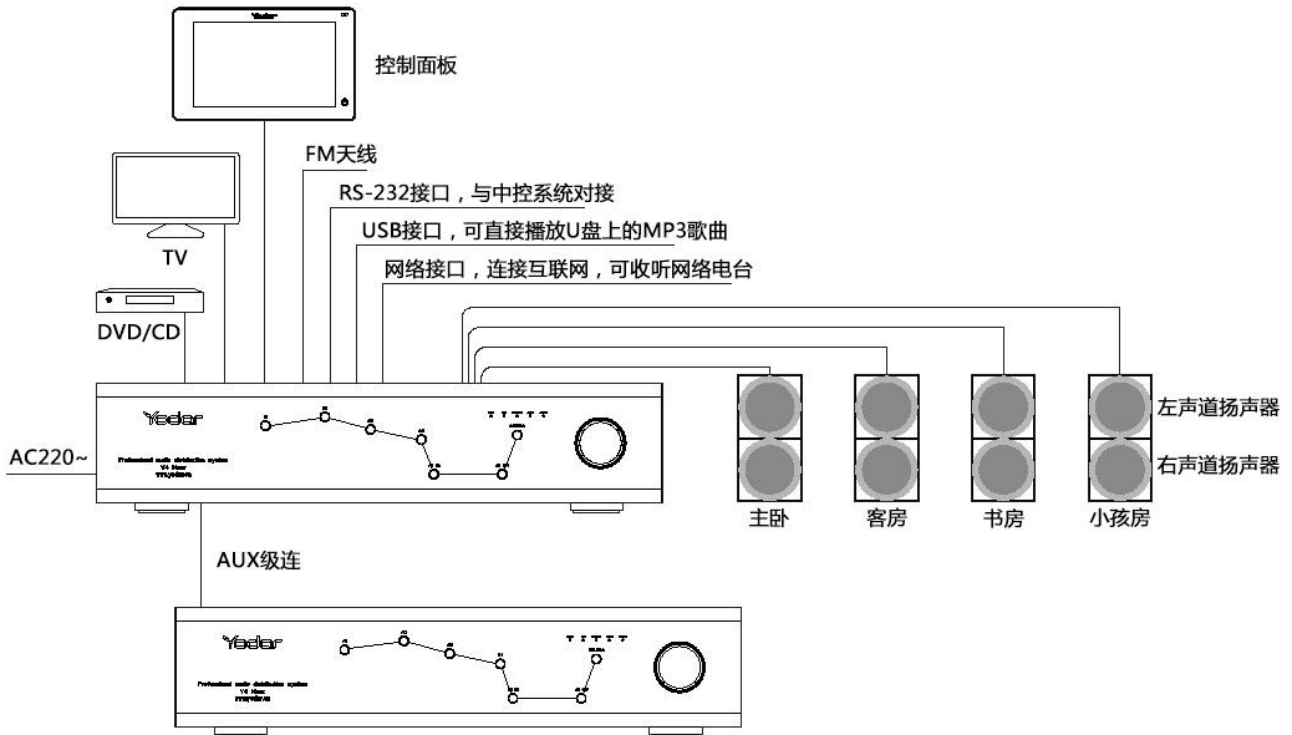


图 1

### 接口信息描述：

LAN：用一根五类网线连接智能功放上的 Lan 口与 Host 上的 Lan 口

### 智能功放与触摸面板的连接：四芯线连接

GND - 接 KEYPAD

红 - 输出到 KEYPAD-1

黄 - 输出到 KEYPAD-2

蓝 - 输出到 KEYPAD-3

黑 - 输出到 KEYPAD-4




图 (a)

注：四芯线接入，如图 a 所示，从上到下依次为黑、蓝、黄、红分别对应 4、3、2、1

### 3) 背景音乐系统接线展示图

一套完整的背景音乐系统由三个部分：

- ① 智能功放主机
- ② 电容屏触摸控制器
- ③ 6寸同轴吸顶扬声器

设备之间的连接方式如图2所示，便可成功连接！

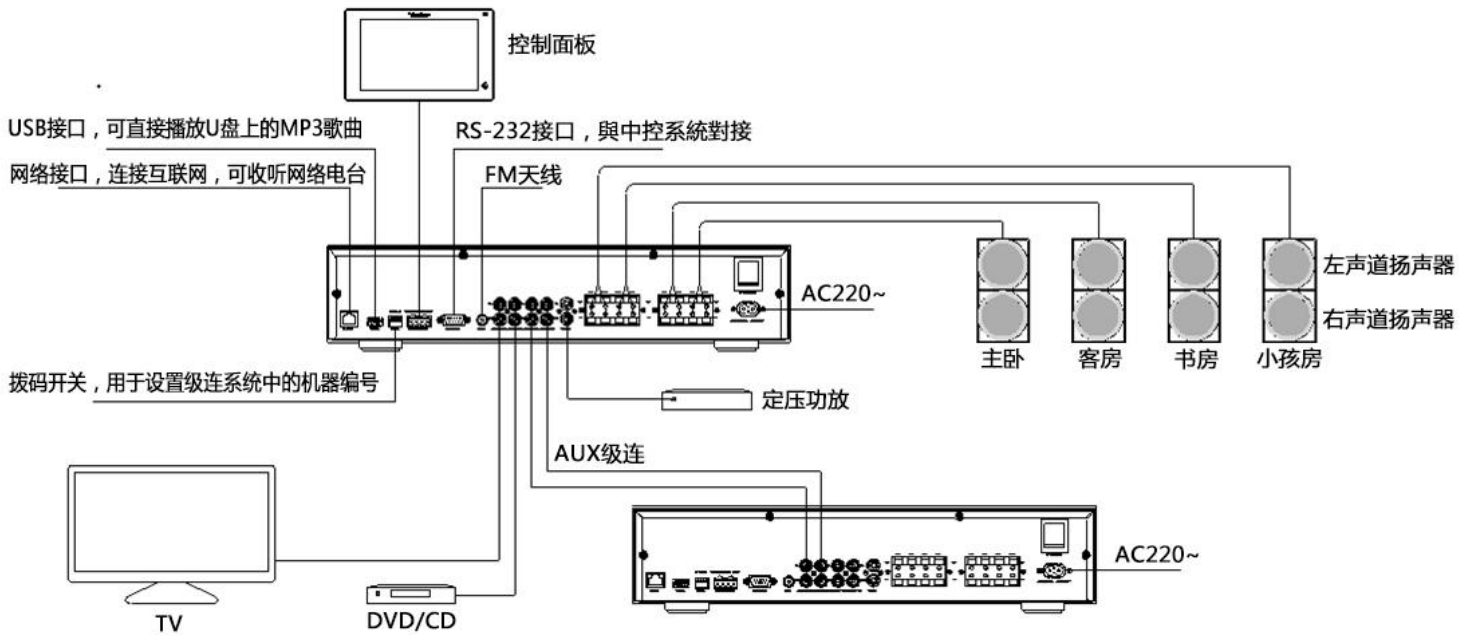


图2

## 注意事项

- 安装前,请确认实际电压是否符合设备的规范，将设备断电，确保人员和设备的安全；
- 本产品不宜安装在漏水或溅水的环境中；
- 本产品不宜安装在灰尘过多的环境中；
- 为保证产品的音效，需要定期用软毛刷清洁喇叭表面。