

情景開關



CT-LCFB5055-SHB

產品說明

ZigBee 智能控制面板是在 ZigBee 協議基礎上開發由零火線供電的情景控制面板，可設置多種情景模式，聯動各種智能設備，進而達到一鍵進入某種情景目的。使用簡單方便，給你的居家生活帶來無線享受。本產品可應用於家庭、辦公、醫院和酒店等場合。

產品特點

- 本地與遠程無線控制
- 開關面板觸摸控制與手機控制
- 設置手機軟體可設置多種聯動情景功能

技術規格

供電方式：零火線供電
適用電壓：AC 220V 50/60HZ
靜態功耗：小於 0.6W
通信頻率：2.4GHZ
無線通訊協議：Zigbee 協議
無線通訊發射最大功率：20dB
接收靈敏度：<-101dBm
工作環境：溫度：-10~60°C；濕度：≤80%

安裝說明

要求零火線進底盒，安裝前請一定要切斷電源（嚴禁帶電操作），按照以下方法即可輕鬆完成安裝。

1) 如圖1所示，使用“一”字螺絲刀在開關側面的缺口處輕輕一撬，即可打開面板。

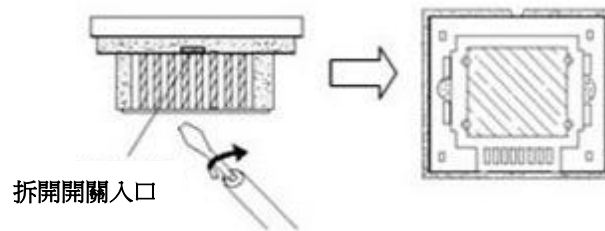


圖1

2) 蓋板打開後，用雙手捏住開關面板用力往上推，即可取下開關面板。

3) 按照如下示意圖開始接線。如圖2

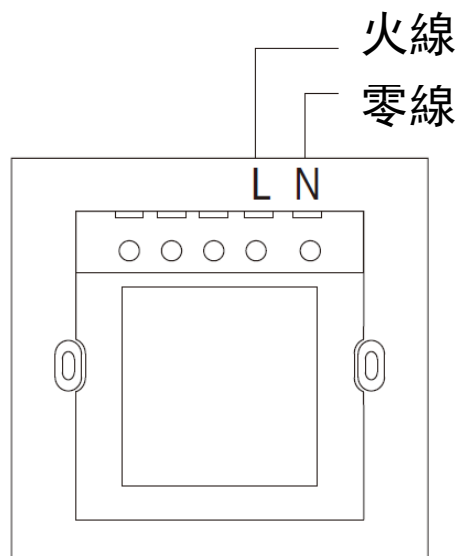


圖2

- ① “L” 接線柱——連接 220V 電源的火線；
 - ② “N” 接線柱——連接 220V 電源的零線；
- 4) 安裝開關底座，如圖3所示，接好線後將情景開關裝在牆上暗盒內，再打上螺絲，使之固定在牆面，將底座裝到牆上，再把觸摸面板蓋好並壓緊。

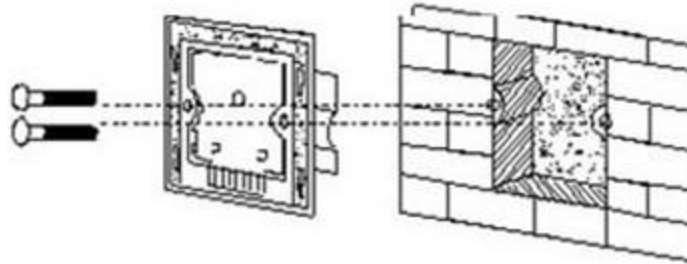


圖 3

使用說明

如圖 4，開關控制面板上有一個按鍵，組網鍵，以及一個入網指示燈。


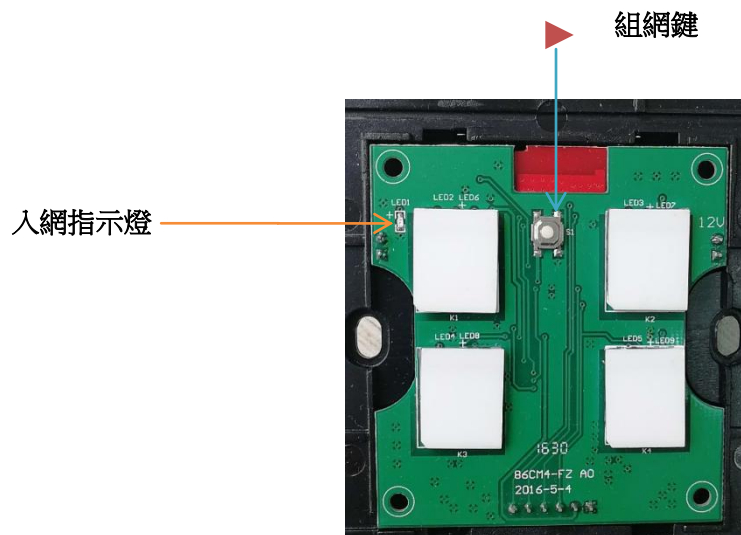


圖 4

入網步驟

- 1) 情景開關上電；
- 2) 拆開面板，長按組網鍵 5 秒，直至左上角入網指示燈（紅燈）常亮，表示設備進入入網模式；
- 3) APP 端選擇“FBee”、相對應的網關，點擊右上角的勾完成。

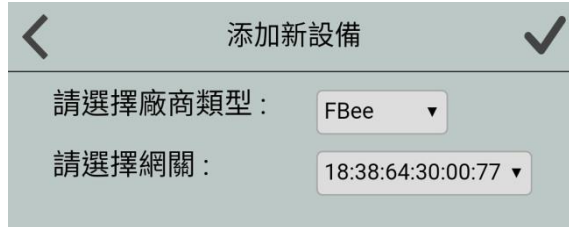

- 4) 添加設備顯示成功後，請到設備清單介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備。

踢網步驟

- 1) 情景開關上電；
- 2) 拆開面板，長按組網鍵 5 秒，直至左上角入網指示燈（紅燈）常亮，表示設備已踢網；

注意事項

- 安裝者需懂得一定的電工電氣佈線圖，且具有安全防護意識；
- 安裝前，請確認實際電壓是否符合設備的規範，將設備斷電，確保人員和設備的安全；
- 在安裝過程中，保護設備不受任何物理傷害，如果發生，請聯繫供應商維修；
- 讓設備遠離酸、鹼等腐蝕性固體、液體、氣體，以避免傷害；
- 在操作過程中避免過度運動，保護設備免受機械損傷；
- 請仔細閱讀所有說明和文檔後進行安裝；
- 設備需要最新軟體，否則狀態不準確。
- 安裝本電子開關產品時，應同時在電子開關的火線（L 極）進線處安裝上用於保護電子開關的熔斷器或保護器件，如 1 路電子開關安裝符合相關標準要求的規格為 5A 250V 的熔斷器，2 路電子開關應安裝符合相關標準要求的規格為 8A 250V 的熔斷器，3 路電子開關安裝符合相關標準要求的規格為 12.5A 250V 熔斷器，4 路安裝符合相關標準要求的規格為 16A 250V 熔斷器。
- 由具有相關電工操作技能人員安裝作業，嚴禁帶電安裝本產品！