

無源無線開關



CT-LCEF5028-WS

產品說明

不用電池與接線的遙控器，每次按下按鍵的物理動能都可以轉化為電能，經過高效處理後發射無線訊號至系統實現全應用控制。

您可以像家中的遙控器一樣，底板可以用膠黏貼在玻璃隔斷上，或者用螺絲固定在木質或水泥結構上，節省佈線及人工成本，中心按鍵模組由背面的磁性機構吸附於背板上，能夠快捷的取出、攜帶或放回，使用輕巧方便。

產品特點


- 機械能無需外接電源
- 安裝便捷
- 使用壽命長

技術規格


1. 通信方式：EnOcean 868.3MHz
2. 資料速率/調製方式：125kbps/FSK
3. 電源需求：無源無線，機械能
4. 溫度範圍：0°C~40°C
5. 工作濕度：0%-95%RH
6. 產品尺寸：86mm×86mm×15mm

使用說明

- 1) 在 APP 入網介面上選擇“Enocean”，選擇相對應的網關，並輸入裝置 ID，點擊完成;

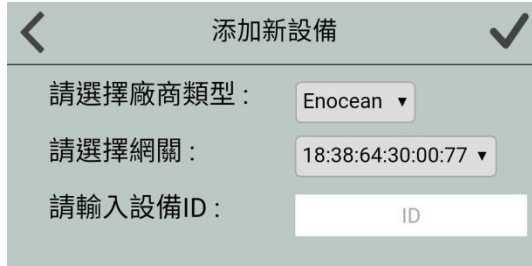

- 2) 在 8s 內同時按下按鍵開關的最左和最右兩個鍵；

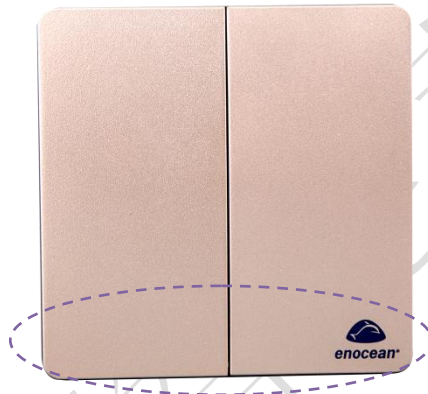

- 3) 當添加設備成功後，請到設備列表介面，刷新設備列表，設備會顯示出來。

安裝說明

使用 EnOcean 無源無線技術，控制照明及機電開關系統，無需外接電源或電池，即使不懂電器知識的人都可以很方便的安裝。您可以像家中的遙控器一樣，隨意放在任何位置。如果您要將它固定到一個位置，只需在開關後面貼雙面膠，粘貼到牆壁或傢俱的任何位置即可。如果日後想更換安裝位置，您還可以取下開關，重新粘貼，方便、美觀。

注意事項

- 本產品為無線通訊，請勿將產品放置在金屬盒內工作，以防信號被屏蔽；
- 避免在化學或可燃氣體，飽和煙霧，長時間高度潮濕或其他異常環境下使用；
- 應安裝在沒有雨雪侵襲的地方，且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃；
- 注意使用通訊範圍。