

電容屏觸摸控制面板



CT-ETWF3014-YD

產品說明

背景音樂系統由智能功放 CT-ETWF3015-YD、電容屏觸摸控制器 CT-ETWF3014-YD、6 寸同軸吸頂揚聲器 CT-ETWF3008-YD 組成。

電容屏觸摸控制面板，採用特殊高檔的玻璃材質，清新透明，加以典雅的亞克力面板及金屬拉絲外框，800*680 高清顯示，色彩絢爛，超級視覺享受；G+G5 點觸摸電容屏觸摸操作完美體驗；操作介面豐富，特有的背景光源顯示，主人在任何環境中都能操作自如，渲染出高貴時尚的藝術氛圍，是目前背景音樂行業中最頂級的一款純觸摸電容屏控制面板。

產品特點

- 電容屏控制面板、金屬拉絲外觀
- 800*680 高清顯示、G+G5 點觸摸電容屏
- 操作介面豐富，特有的背景光源顯示，支援在任何環境中操作

技術規格

1. 工作電壓：5V 主機提供
2. 像素：800*680 高清顯示
3. 觸摸屏：G+G5 點觸摸電容屏
4. 音樂模式：Eq 智能調節
5. 定時功能：4 檔定時功能
6. 菜單功能：菜單選歌，一目了然
7. 外殼顏色：珍珠白 子夜黑
8. 產品尺寸：140mm (W) x 86mm(L) x10mm(H) (底盒式安裝)

使用說明

面板通路設置

CT-ETWF3014-YD 面板在接線通電後，按開機鍵進入開機介面後再“設置”介面進入“高級設置”初始密碼：2012，面板編號設置為 0 或 1.其他參數設置無效。

安裝說明

- 1) 安裝前需準備以下物品：

四芯線 (0.5 平方) x1

- 2) 參考圖 1，為設備各個介面的的描述；

智能功放與觸摸面板的連接：四芯線連接

GND - 接 KEYPAD


紅 - 輸出到 KEYPAD-1

黃 - 輸出到 KEYPAD-2

藍 - 輸出到 KEYPAD-3

黑 - 輸出到 KEYPAD-4

注：四芯線接入從上到下 依次為 黑、藍、黃、紅 分別對應 4、3、2、1。

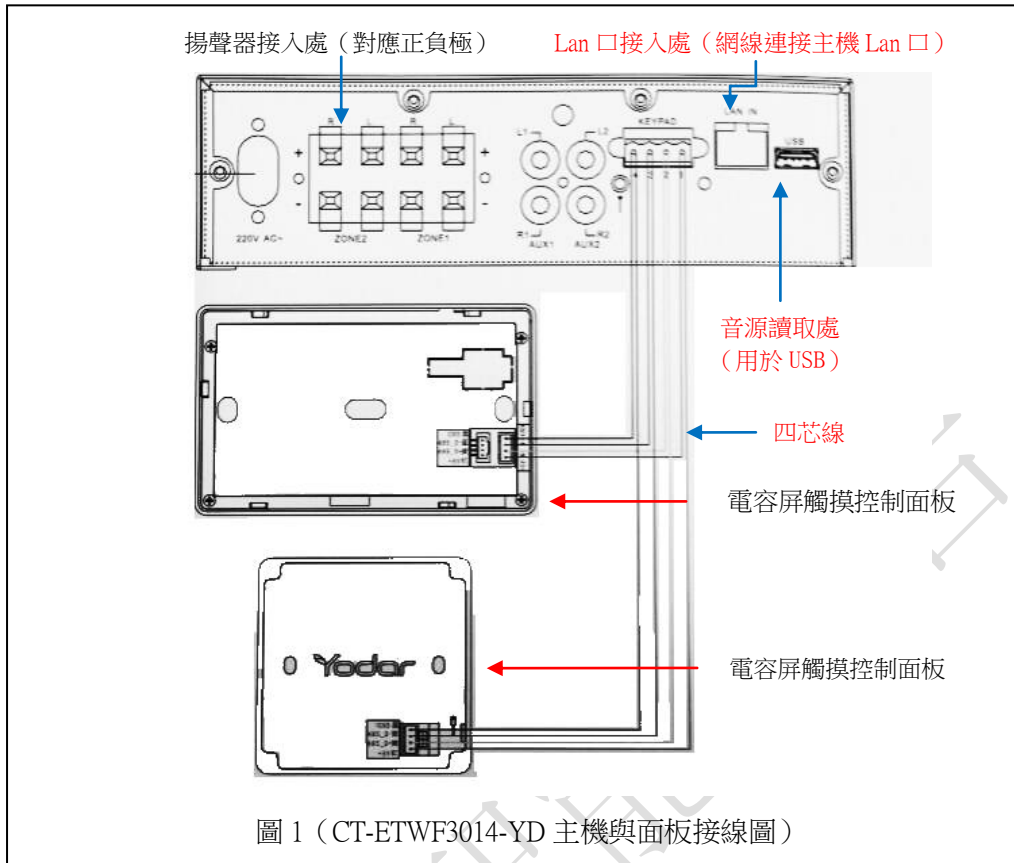

注意事項

- 安裝前，請確認實際電壓是否符合設備規範，將設備斷電，確保人員和設備的安全；
- 請勿將產品放置在金屬盒內工作；
- 本產品不宜安裝在漏水或濺水的環境中；
- 本產品不宜安裝在灰塵過多的環境中；