


电容屏触摸控制面板

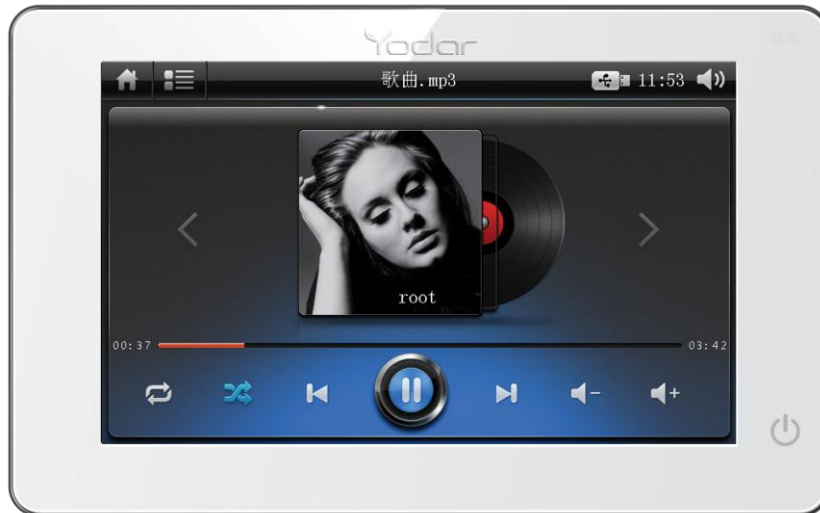

CT-ETWF3014-YD

产品说明

电容屏触摸控制面板，采用特殊高档的玻璃材质，清新透明，加以典雅的亚克力面板及金属拉丝外框，800*680 高清显示，色彩绚烂，超级视觉享受；G+G5 点触摸电容屏触摸操作完美体验；操作界面丰富，特有的背景光源显示，主人在任何环境中都能操作自如，渲染出高贵时尚的艺术氛围，是目前背景音乐行业中最顶级的一款纯触摸电容屏控制面板。

产品特点

- 电容屏控制面板、金属拉丝外观
- 800*680 高清显示、G+G5 点触摸电容屏
- 操作界面丰富，特有的背景光源显示，支持在任何环境中操作

技术规格

1. 工作电压：5V 主机提供
2. 像素：800*680 高清显示
3. 触摸屏：G+G5 点触摸电容屏
4. 音乐模式：Eq 智能调节
5. 定时功能：4 档定时功能
6. 菜单功能：菜单选歌，一目了然
7. 外壳颜色：珍珠白 子夜黑
8. 产品尺寸：140mm (W) x86mm(L)x10mm(H) (底盒式安装)

使用说明

面板通路设置

CT-ETWF3014-YD 面板在接线通电后，按开机键进入开机界面后再“设置”界面进入“高级设置”初始密码：2012，面板编号设置为 0 或 1.其他参数设置无效。

安装说明

- 1) 安装前需准备以下物品：
四芯线 (0.5 平方) x1
- 2) 参考图 1，为设备各个接口的描述：
智能功放与触摸面板的连接：四芯线连接
GND - 接 KEYPAD
红 - 输出到 KEYPAD-1
黄 - 输出到 KEYPAD-2
蓝 - 输出到 KEYPAD-3
黑 - 输出到 KEYPAD-4

注：四芯线接入如图 a 所示 从上到下 依次为 黑、蓝、黄、红 分别对应 4、3、2、1



图 a

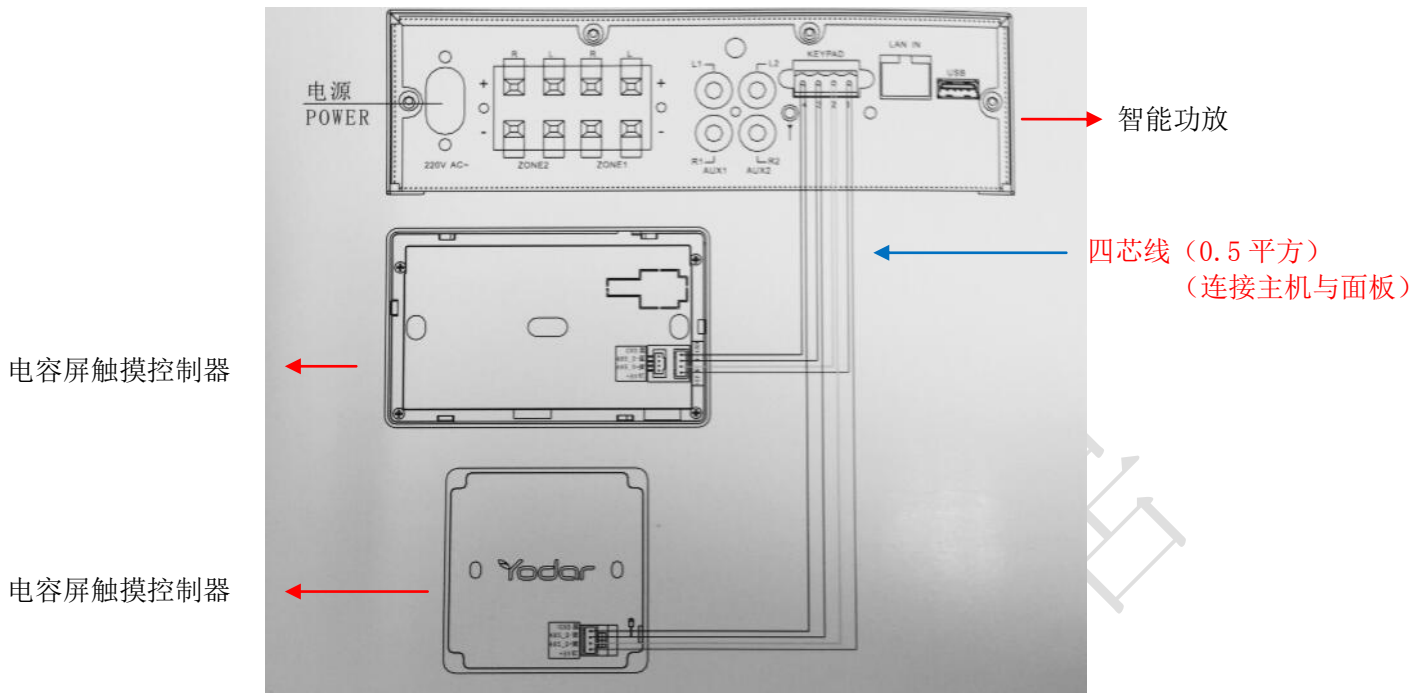


图 1 (CT-ETWF3014-YD 主机与面板接线图)

注意事项

- 安装前，请确认实际电压是否符合设备规范，将设备断电，确保人员和设备的安全；
- 请勿将产品放置在金属盒内工作；
- 本产品不宜安装在漏水或溅水的环境中；
- 本产品不宜安装在灰尘过多的环境中；