

背景音樂二路功放主機



CT-ETWF3023-YD

產品說明

背景音樂系統由智能功放、電容屏觸摸控制器、6 寸同軸吸頂揚聲器組成。可將聲音源信號延伸到家中的每個房間、廚房、客廳、陽臺及每一個角落。可以讓您在每個房間都可以聽優美的音樂，走到哪，聽到哪，在陽臺澆花時可以欣賞悠揚的音樂，在餐廳用餐，在浴室沐浴，在書房看書，都可以有優美妙曼的背景音樂陪伴，讓您舒心度過每一刻。背景音樂系統，以其獨特的個性化設計，完全滿足于人們家居生活中對音樂的需求，其智能化的高科技設計，讓整個系統更具人性化，人們使用起來更加方便靈活，控制隨心所欲。

產品特點

- 分散式獨立解碼方案，支持各種主流音訊格式
- 二路經典設計，每通路功率 100W，保證 HIFI 級音效
- 內置手機 WiFi 控制功能，全新的 APP 用戶端，讓操作更智能便捷
- 支援 AirPlay，dln 推送功能，集合多種音源選擇，滿足各種試聽需求


技術規格

1. 工作電壓：200V-240V
2. 重 量：<5kg
3. 使用壽命：平均 3 萬個小時無故障
4. 最大功率：100W/路
5. 外接音源：2 路
6. 音訊輸出：身歷聲、接 8 歐姆定阻揚聲器、兩路 25Wx4
7. 靜態功率：5W
8. 外形尺寸：430mm (W) * 400mm (L) * 95mm (H)

使用說明

入網步驟

- 1) 接通電源；
- 2) 用一根五類網線連接智能功放上的 Lan 口與 Host 上的 Lan 口，等待 30s；
- 3) 打開觸摸面板選擇“設置”進入再選擇“高級設置”然後輸入密碼“2012”，進入之後選擇“網關 ip 位址設置”，確認是否成功獲取到 ip 位址，如成功獲取到 ip 位址進行下一步操作；
- 4) APP 端選擇“YODAR”並選擇相應的網關，點擊“完成”；

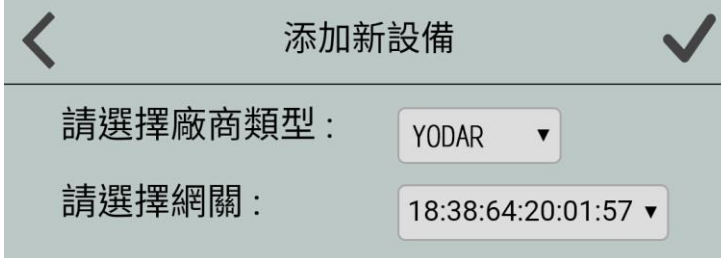

添加新設備

請選擇廠商類型： YODAR ▼

請選擇網關： 18:38:64:20:01:57 ▼

- 5) 請到設備列表介面，刷新設備列表，入網成功會在設備列表中看到已入網的設備。

安裝說明

- 1) 安裝前需準備以下物品：
 - 五類網線x1
 - 四芯線（0.5 平方）x1
- 2) 參考圖 1，為設備各個介面的描述：

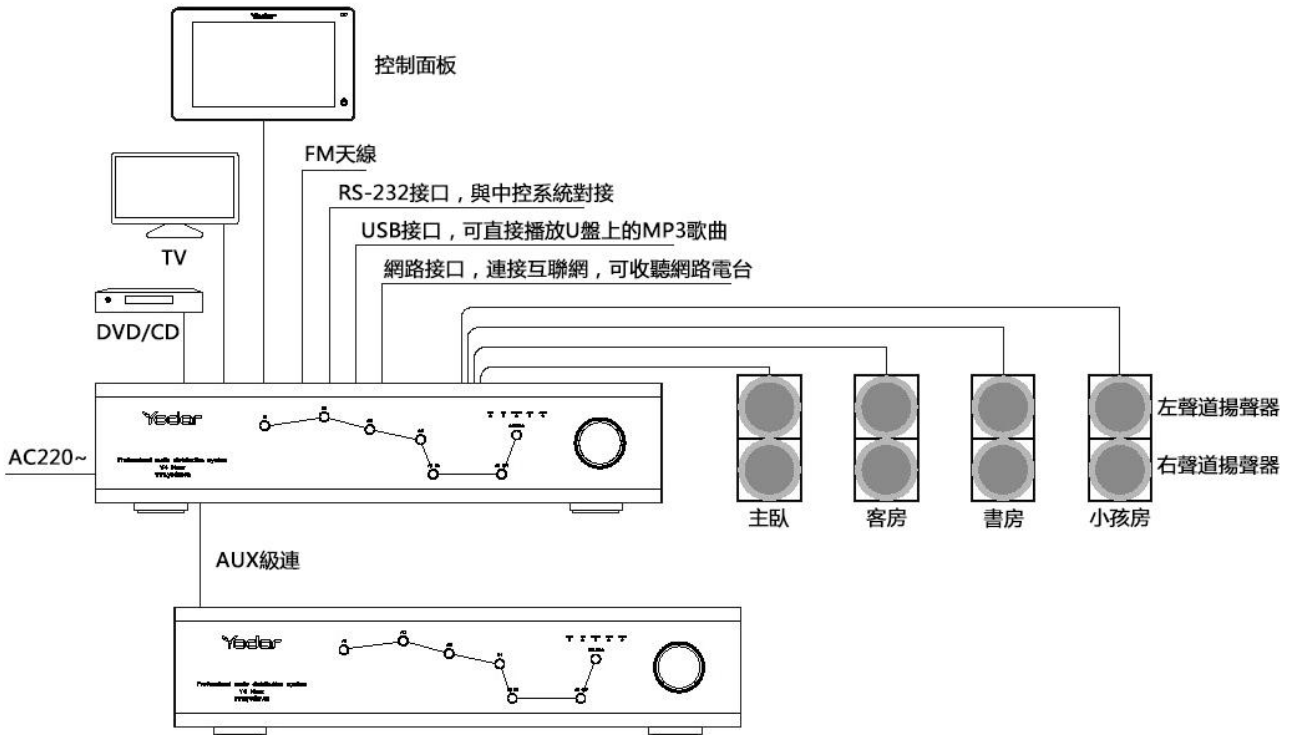


圖 1

介面資訊描述：

LAN：用一根五類網線連接智能功放上的 Lan 口與 Host 上的 Lan 口

智能功放與觸摸面板的連接：四芯線連接

GND - 接 KEYPAD

紅 - 輸出到 KEYPAD-1

黃 - 輸出到 KEYPAD-2

藍 - 輸出到 KEYPAD-3

黑 - 輸出到 KEYPAD-4




图 (a)

注：四芯線接入，如圖 a 所示，從上到下依次為 黑、藍、黃、紅 分別對應 4、3、2、1

3) 背景音樂系統接線展示圖

一套完整的背景音樂系統由三個部分：

- ① 智能功放主機
- ② 電容屏觸摸控制器
- ③ 6寸同軸吸頂揚聲器

設備之間的連接方式如圖 2 所示，便可成功連接！

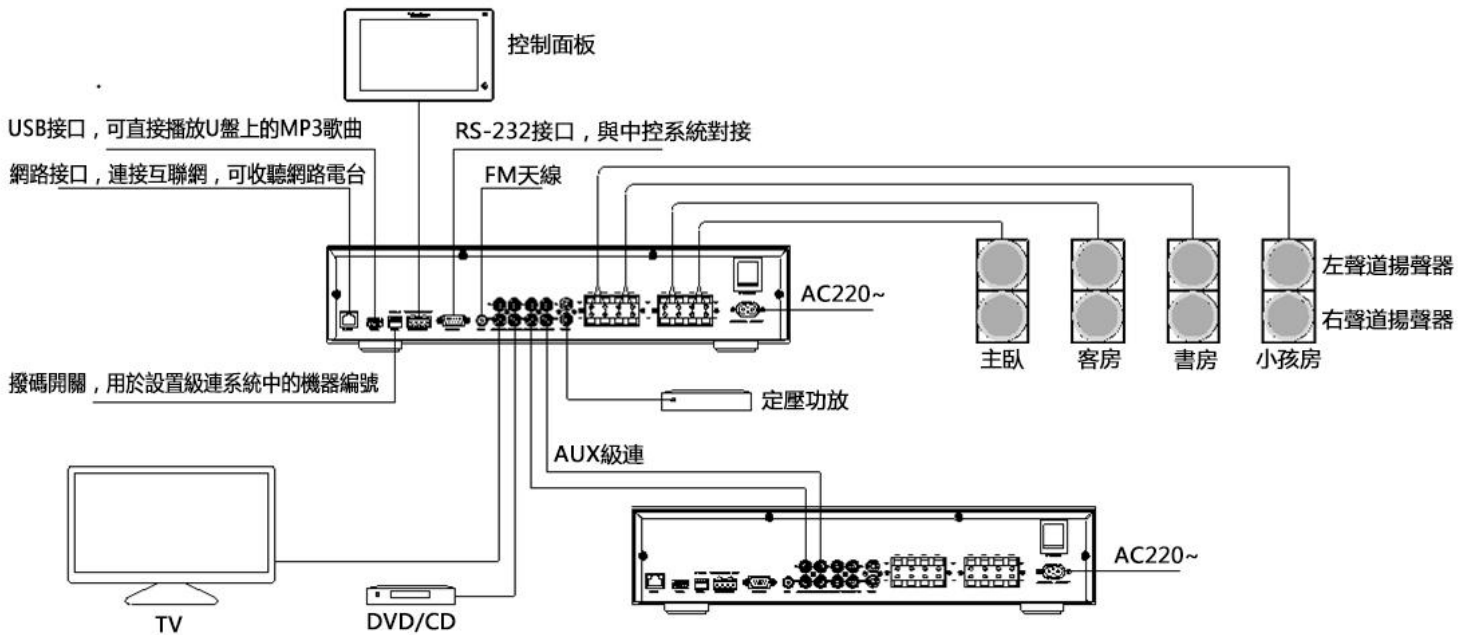


圖 2

注意事項

- 安裝前,請確認實際電壓是否符合設備的規範，將設備斷電，確保人員和設備的安全；
- 本產品不宜安裝在漏水或濺水的環境中；
- 本產品不宜安裝在灰塵過多的環境中；
- 為保證產品的音效，需要定期用軟毛刷清潔喇叭表面。