


## 情景開關

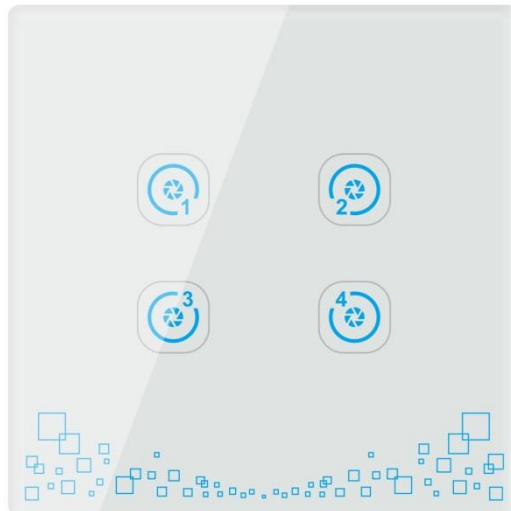

CT-LCFB5056-SHB

### 產品說明

ZigBee 智能控制面板是在 ZigBee 協議基礎上開發由 3.3V 鈕扣電池供電的情景控制面板，可設置多種情景模式，聯動各種智能設備，進而達到一鍵進入某種情景目的。使用簡單方便，給你的居家生活帶來無線享受。本產品可應用於家庭，辦公，醫院和酒店等場合。

### 產品特點

- 本地與遠程無線控制
- 開關面板觸摸控制與手機控制
- 設置手機軟體可設置多種聯動情景功能

## 技術規格

1. 供電方式：3.3V 鈕扣電池（CR2032 鈕扣電池x2）
2. 靜態功耗：小於 0.6W
3. 通信頻率：2.4GHZ
4. 無線通訊協議：Zigbee 協議
5. 工作環境：溫度：-10~60℃；濕度：≤80%

## 使用說明

如圖 4，拆開情景開關面板下蓋。開關控制面板上有一個按鍵，組網鍵，以及一個入網指示燈。


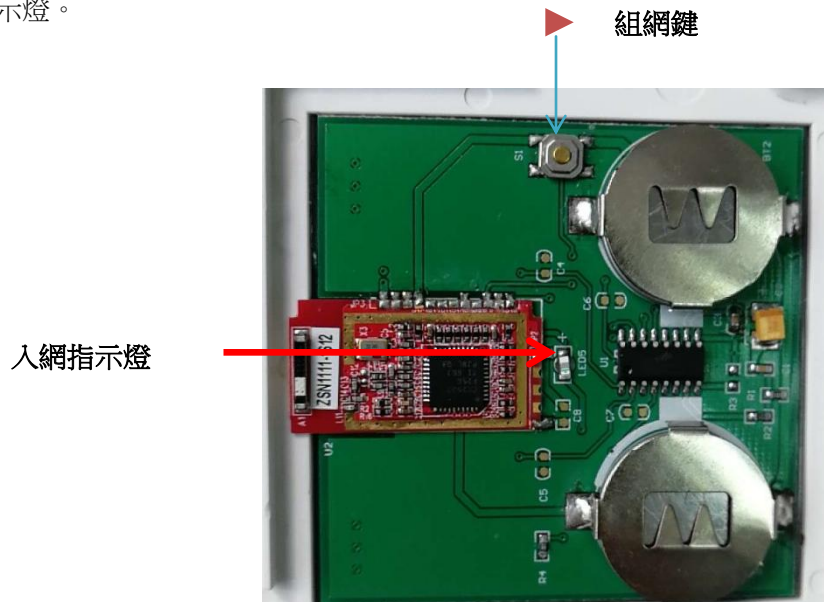


圖 4

### 入網步驟

- 1) 拆開面板情景開關裝上電池，2 顆；
- 2) 長按組網鍵 10 秒，再短按 1 次，直至入網指示燈（紅燈）閃爍，表示設備進入入網模式；
- 3) APP 端選擇“FBee”、相對應的網關，點擊右上角的勾完成。

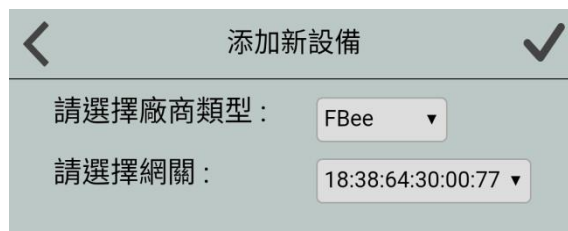

- 4) 添加設備顯示成功後，請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備。

### 踢網步驟

- 1) 拆開面板，情景開關裝上電池；
- 2) 長按組網鍵 10 秒，再短按 1 次，LED 指示燈閃爍，表示設備已踢網；

### 注意事項

- 本產品為無線通訊，請勿將產品放置在金屬盒內工作，以防信號被遮罩；
- 避免在化學或可燃氣體，飽和煙霧，長時間高度潮濕或其他異常環境下使用；
- 應安裝在沒有雨雪侵襲的地方，且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃；
- 注意使用範圍。