

二路觸摸開關



CT-LCWF5002-CP

產品說明

二路觸摸式開關主要用於燈開關的控制，可適用於一般燈，節能燈。可直接替代普通的牆壁開關，減少開關重新佈線的成本及時間，觸摸式開關美觀大方，支援本地與遠程達到通過手機，平板遠程控制的目的。

產品特點

- 本地與遠程無線控制
- 開關面板觸摸控制與手機控制
- 設置手機軟體可控制燈具，同時開啟與關閉

技術規格

1. 供電方式：零火線供電；
2. 適用電壓：AC 90~250V 50/60HZ；
3. 信號距離：雙/多控線長 \leq 100m；
4. 無線通訊協議：WiFi；
5. 每路額定功率：阻性負載 1000W/路（如白熾燈）
6. 負載為感性/容性整機的總負載：200W/路（LED 燈，節能燈，鹵素燈等）

安裝說明

要求零火線進底盒，安裝前請一定要切斷電源（嚴禁帶電操作），按照以下方法即可輕鬆完成安裝。

1) 如圖1所示，使用“一”字螺絲刀在開關側面的缺口處輕輕一撬，即可打開面板。

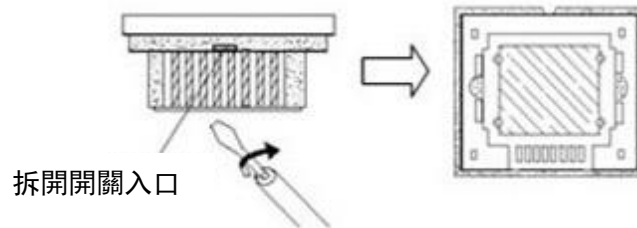


圖1

2) 蓋板打開後，用雙手捏住開關面板用力往上推，即可取下開關面板。

3) 按照如下示意圖開始接線。如圖2

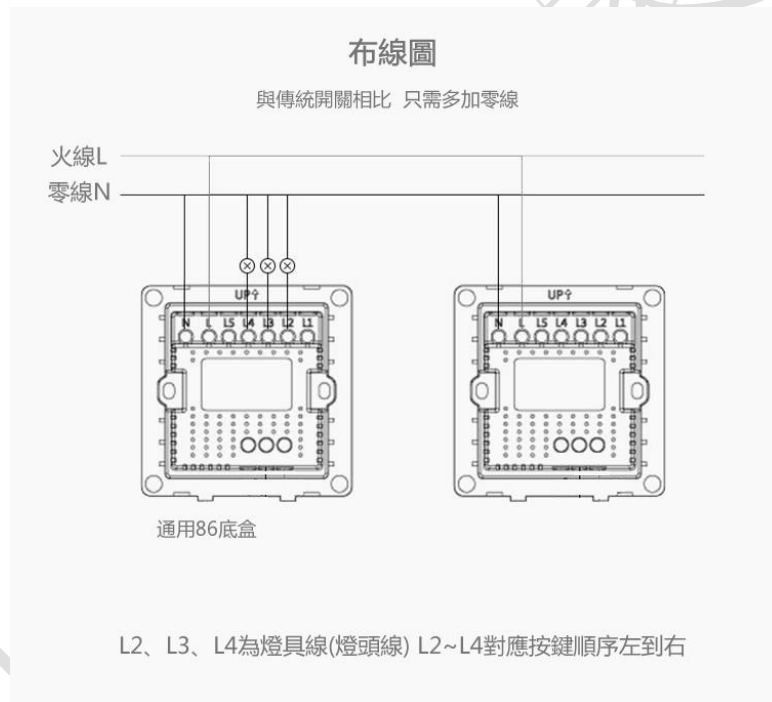


圖2

- ① “L” 接線柱——連接220V 電源的火線；
- ② “N” 接線柱——連接220V 電源的零線；
- ③ “Ln” 接線柱——連接受控燈具的燈線。

4) 安裝開關底座，如圖3所示，接好線後將觸摸開關裝在牆上暗盒內，再打上螺絲，使之固定在牆面，將底座裝到牆上，再把觸摸面板蓋好並壓緊。

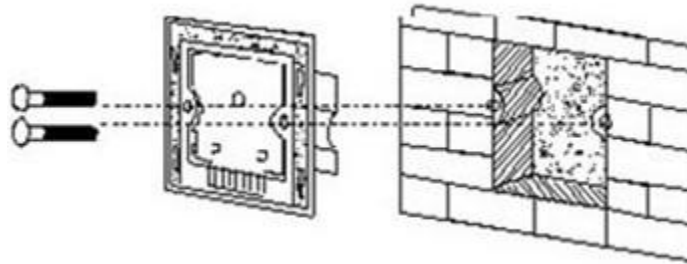


圖 3

使用說明

入網步驟

- 1) 觸摸開關上電；
- 2) 打開任一路開關；
- 3) 長按此按鈕至藍色燈快速閃爍狀態(5s 左右)
- 4) APP 端選擇“COOLT”相對應的網關，點擊右上角的勾完成。



- 5) 添加設備顯示成功後，請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備清單中看到已入網的設備。

設備自帶紅外探測功能，紅外探測報警後 8 秒會發送人離開信息，並進入繼續探測狀態，如果人一直活動，則直到人離開或者停止活動 8 秒後上告人離開信息。

注意：設備新入網或者新上電後約 1 分鐘，紅外功能才起作用。如更改主機無線 SSID，設備將自動斷網，此時請重新入網。

注意事項

- 安裝者需懂得一定的電工電氣佈線圖，且具有安全防護意識；
- 安裝前，請確認實際電壓是否符合設備的規範，將設備斷電，確保人員和設備的安全
- 在安裝過程中，保護設備不受任何物理傷害，如果發生，請聯繫供應商維修；
- 讓設備遠離酸、鹼等腐蝕性固體、液體、氣體，以避免傷害；
- 在操作過程中避免過度運動，保護設備免受機械損傷；
- 請仔細閱讀所有說明和文檔後進行安裝；
- 設備需要最新軟體，否則狀態不準確。
- 由具有相關電工操作技能人員安裝作業，嚴禁帶電安裝本產品！
- 所接負載不能超出本產品最高的額定負載。