



主(子)机 SSID 与密码修改方式与限定

修改方式:

1. 以有线方式连接主(子)机 LAN 口; 或以无线方式连接主(子)机的 SSID (WiFi)
2. 打开浏览器输入主(子)机对应的 IP(192.168.168.1, 此为预设 IP, 需视主(子)机背后标签为准)



3. 进入后, 输入账号及密码(预设帐号:admin/密码:caphomey)

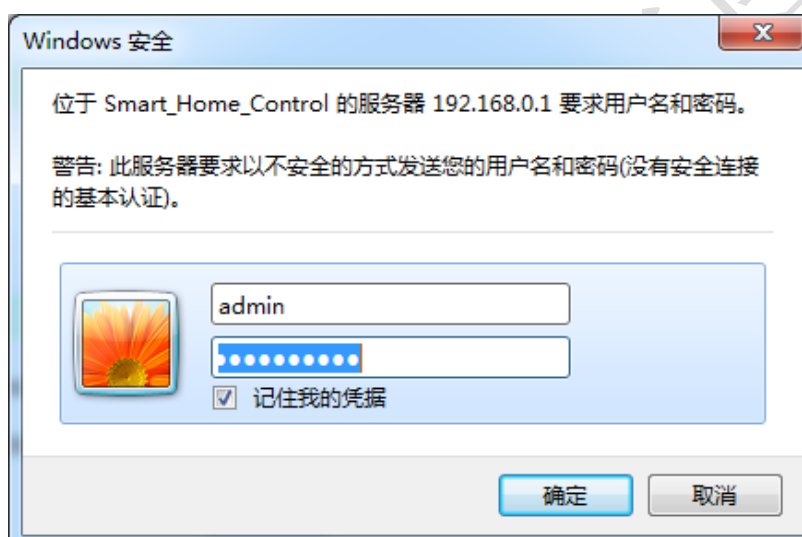


4. 进入页面, 于左方功能列中无线配置下, 点击无线加密, 进行主机 SSID(WiFi 名称)及 PSK(密码)修改

CAP-HOMEY 智能家居

- 综合配置	系统状态
配置向导	WAN
工作模式	连接方式: PPPoE
系统语言	连接状态: Active
- 基本配置	IP 地址: 100.64.251.94
系统状态	MAC地址: 18:38:64:00:00:03
LAN 配置	LAN
设备列表	IP 地址: 192.168.168.1
NTP 配置	子网掩码: 255.255.255.0
DDNS配置	DHCP 服务器: On
端口转发	MAC地址: 18:38:64:00:00:02
单端口转发	系统
系统日志	设备名称: Smart_Home_Control
- 无线配置	系统版本: v1.08T01C_64
无线状态	当前时间: 2018-06-20 10:36:15
基本配置	模块类型: ZW
无线加密	U盘状态: --/--
+ 系统管理	U盘存储: 浏览U盘
- 系统管理	
退出系统	刷新

5. 如下为修改页面，修改完后，点击“应用”并“刷新”确认是否有完成修改

CAP-HOMEY 智能家居

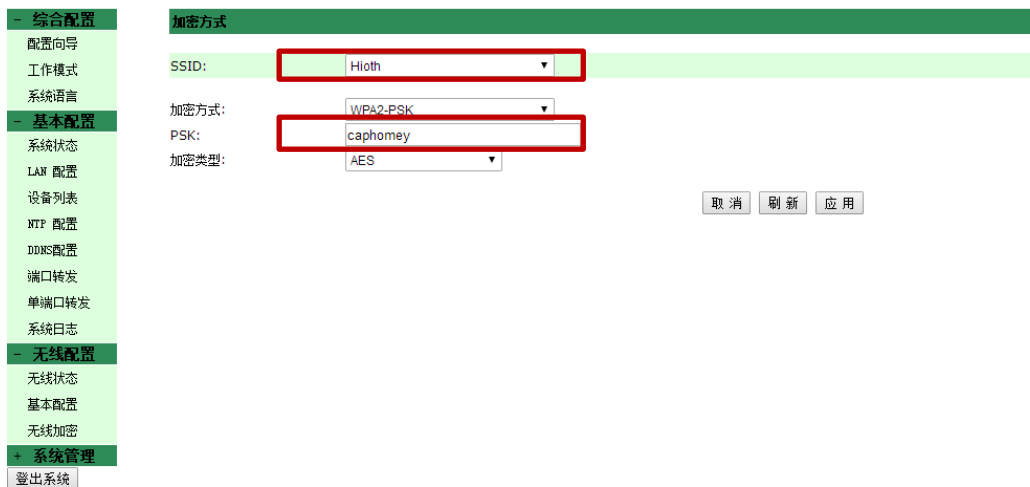

The screenshot shows a configuration page for 'CAP-HOMEY 智能家居'. On the left is a navigation menu with categories: '综合配置' (General Configuration), '基本配置' (Basic Configuration), '无线配置' (Wireless Configuration), and '系统管理' (System Management). The '无线配置' section is expanded, showing '无线状态', '基本配置', and '无线加密'. The '无线加密' (Wireless Encryption) page is active, displaying the following settings:

- SSID: Hioth
- 加密方式: WPA2-PSK
- PSK: caphomey
- 加密类型: AES

At the bottom right of the configuration area, there are three buttons: '取消' (Cancel), '刷新' (Refresh), and '应用' (Apply).

修改限定:

主(子)机 SSID(WiFi 名称):

SSID 可以是英文或数字，或者两者组合，英文大小写不限，但不得使用中文及特殊符号字符，字符限定最多 32 位字符。

主(子)机 PSK(密码):

PSK (密码)可以是英文或数字，或者两者组合，英文大小写不限，但不得使用中文及特殊符号字符，字符限定 8-63 位，不得小于 8 或大于 63 位字符。

加密方式:

建议使用 WPA2

加密类型:

建议使用 AES