


主(子)機 SSID 與密碼修改方式與限定

修改方式:

1. 以有線方式連接主(子)機 LAN 口; 或以無線方式連接主(子)機的 SSID (WiFi)
2. 打開流覽頁輸入主(子)機對應的 IP(192.168.168.1, 此為預設 IP, 需視主(子)機背後標籤為準)




3. 進入後, 輸入帳號及密碼(預設帳號:admin/密碼:caphomey)

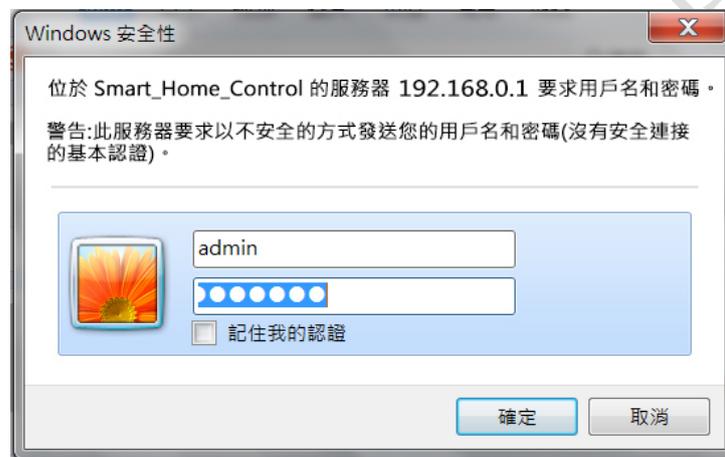

4. 進入頁面, 于左方功能列中無線配置下, 點擊無線加密, 進行主機 SSID(WiFi 名稱)及 PSK(密碼)修改

CAP-HOMEY 智能家居

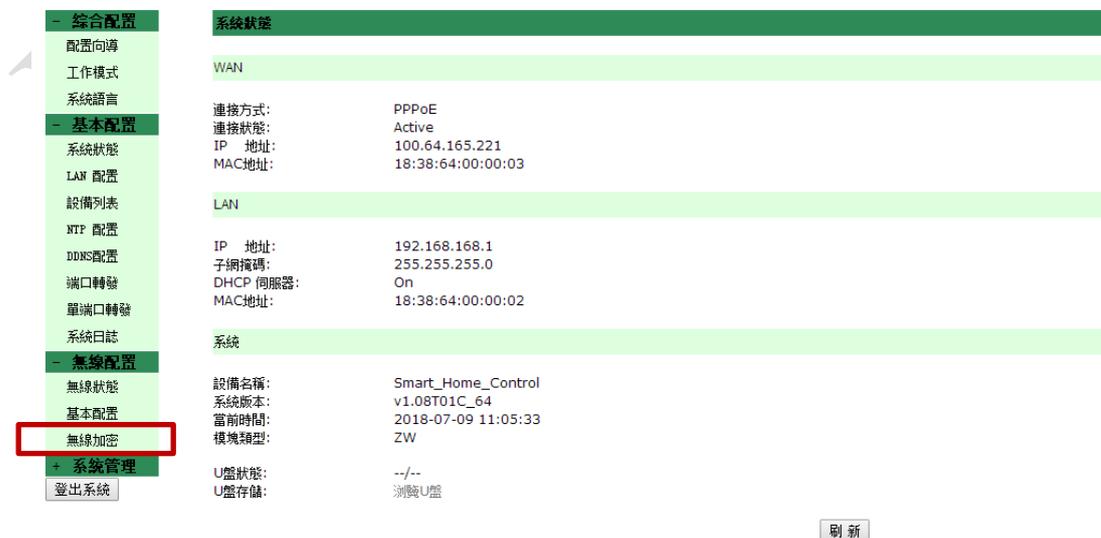

The screenshot shows the CAP-HOMEY web interface. On the left is a navigation menu with categories: 綜合配置 (General Configuration), 基本配置 (Basic Configuration), 無線配置 (Wireless Configuration), and 系統管理 (System Management). Under 無線配置, '無線加密' (Wireless Encryption) is highlighted with a red box. The main content area displays system status information:

系統狀態	
WAN	
連接方式:	PPPoE
連接狀態:	Active
IP 地址:	100.64.165.221
MAC地址:	18:38:64:00:00:03
LAN	
IP 地址:	192.168.168.1
子網掩碼:	255.255.255.0
DHCP 伺服器:	On
MAC地址:	18:38:64:00:00:02
系統	
設備名稱:	Smart_Home_Control
系統版本:	v1.08T01C_64
當前時間:	2018-07-09 11:05:33
模塊類型:	ZW
U盤狀態:	--/--
U盤存儲:	測試U盤

At the bottom right of the main content area, there is a '刷新' (Refresh) button.

5. 如下為修改頁面，修改完後，點擊“應用”並“刷新”確認是否有完成修改
CAP-HOMEY 智能家居

The screenshot shows a web-based configuration interface for a smart home device. On the left is a navigation menu with categories: 綜合配置 (General Configuration), 基本配置 (Basic Configuration), 無線配置 (Wireless Configuration), and 系統管理 (System Management). The '無線配置' section is expanded, showing options like 無線狀態, 基本配置, and 無線加密. The main content area is titled '加密方式' (Encryption Method) and contains three dropdown menus: SSID (set to 'Hioth'), 加密方式 (Encryption Method, set to 'WPA2-PSK'), and PSK (set to 'caphomey'). Below these is a dropdown for 加密類型 (Encryption Type, set to 'AES'). At the bottom right are three buttons: '取消' (Cancel), '刷新' (Refresh), and '應用' (Apply).

修改限定:

主(子)機 SSID(WiFi 名稱):

SSID 可以是英文或數位，或者兩者組合，英文大小寫不限，但不得使用中文及特殊符號字元，字元限定最多 32 位元字元。

主(子)機 PSK(密碼):

PSK (密碼)可以是英文或數位，或者兩者組合，英文大小寫不限，但不得使用中文及特殊符號字元，字元限定 8-63 位元，不得小於 8 或大於 63 位元字元。

加密方式:

建議使用 WPA2

加密類型:

建議使用 AES