

WiFi 音箱



CT-ETWF3004-BL

產品說明

WiFi 音箱，可將聲音源信號延伸到家中的每個房間、廚房、客廳、陽臺及每一個角落，讓您在每個房間都可以聽優美的音樂，走到哪，聽到哪……在陽臺澆花時可以欣賞悠揚的音樂，在餐廳用餐，在浴室沐浴，在書房看書，都可以有優美曼妙的背景音樂陪伴，舒心度過每一刻。

產品採用 WiFi 技術，相容於 Hioth 系統，具有一鍵配置、低複雜度無線網路技術的優點，六大數位鍵随心設置，一鍵綁定海量音樂，更加方便、快捷。WiFi 音箱以其獨特的個性化設計，完全滿足於人們家居生活中對音樂的需求，其智能化的高科技設計，讓整個系統更具人性化，人們使用起來更加方便靈活，控制随心所欲。

產品特點

- 60Hz ~ 20KHz 超寬頻段，可保證高清無損音質，讓音樂更純淨
- 獨有雙無源輻射器，低頻收放自如，層次展露無遺
- 可以選用設定音樂的來源，依照個人喜好做搭配

技術規格

1. 通信方式：WiFi (802.11 b/g/n)
2. 輸入電壓：5V DC
3. 輸入電流：1.5A
4. 額定功率：2 x 10W
5. 揚聲器單元：2 x 35mm
6. 頻率回應：60Hz ~ 20KHz
7. 信噪比：>85dB
8. 產品尺寸：197x65x67mm

使用說明

如圖 1 所示，WiFi 音箱正面有一個電源開關鍵，一個 WiFi 鍵，六個數位鍵，音量加/減鍵，以及播放/暫停鍵；側面有以後 AUX 介面，一個電源介面以及一個 Micro SD 介面。

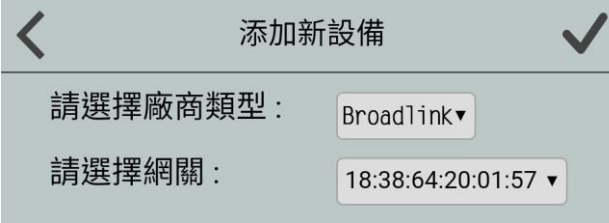


圖 1

入網步驟

- 1) 保持 WiFi 音箱電量充足，且處於開機狀態；
- 2) 同時按 1 和 3 按鍵，清除無線連接配置；
- 3) 長按設備按鍵介面上 WiFi 鍵 5 秒，按鍵會有白色燈光快速閃爍，約 5-6 次/秒（此時會有語音提示：請使用易控 APP 配置網路），這代表設備處在入網模式下；

- 4) 在 APP 入網介面上選擇“Broadlink”，選擇相對應的網關，點擊右上角的勾完成;



- 5) 觀察指示燈閃爍，白燈慢閃代表設備正在接入無線網路（此時會有語音提示：正在連接網路，請耐心等待）；當設備上的白燈不閃爍時，代表設備已經連入了 WiFi 網路；
- 6) 請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備。

安裝說明

本產品體積纖小，可隨意安放。此外，安裝此 WiFi 音箱時候，無需佈線，只需要將配置的電源適配器插入產品 Micro 口，並通電即可完成安裝。

注：該產品外接電源適配器規格為：輸入：AC 100V-220V，輸出 5.0V=1.5A

注意事項

- 本產品為無線通訊，請勿將產品放置在金屬盒內工作，以防信號被屏蔽；在安裝時注意所放位置應在 WiFi 範圍內，以保證遠程控制效果
- 本產品不宜安裝在漏水或濺水的環境中；
- 本產品不宜靠近磁鐵、揚聲器或電視機；
- 本產品不宜安裝在灰塵過多的環境中；
- 為保證產品的音效，需要定期用軟毛刷清潔喇叭表面。