

## 多功能插座開關



CT-HAWF1007-BL

### 產品說明

智能插座是一款適用於空調、熱水器等各種大小功率家用電器及工業用途的無線遠程控制電源通斷的插座。作為安全用電保護之用，也可用來防止因電器絕緣損壞產生的接地故障，雷擊或超載電流而引起的火災危險。

本產品具有漏電保護、過流保護、短路保護、過壓保護、欠壓保護、防雷保護等六大保護功能，徹底消滅電器火災事故，延長電器使用壽命，是家庭及工業場所使用的理想型安全節能電源插座。

### 產品特點

- 本地或遠程無線控制
- 內置電量統計模組，可即時查詢電器功耗資訊
- 採用阻燃 PC，安全可靠

## 技術規格

- 通信方式：WiFi (802.11 b/g/n)
- 輸入/輸出電壓：100 - 240V AC 50/60Hz
- 工作溫度：-20 - 60°C
- 工作濕度：≤85%RH
- 整機功耗：≤1.8W
- 安全防護：兒童保護門
- 插孔類型：標準小五孔/大三孔
- 外觀尺寸：125mm × 70mm × 68mm

## 使用說明

如圖 1，開關控制台上有一個開關按鍵，一個電源插孔以及一個入網指示燈。

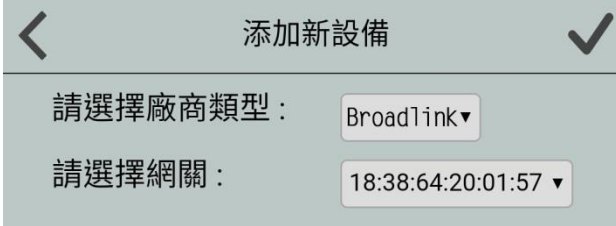


圖 1

### 入網步驟

- 1) 智慧插座上電;
- 2) 長按開關按鍵 5 秒後，設備上方入網指示燈的藍燈快速閃爍，表示設備進入入網模式;

- 3) APP 端選擇 “Broadlink” 、相對應的網關 ，點擊完成；



添加新設備

請選擇廠商類型： Broadlink▼

請選擇網關： 18:38:64:20:01:57 ▼

- 4) 觀察指示燈閃爍情況，藍燈慢閃代表設備正在接入無線網路；當設備上的藍色燈不閃爍時，代表設備已經連入了 WiFi 網路；
- 5) 請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備。

## 安裝說明

一般適用於空調、熱水器等各種大小功率家用電器的電源的通斷，也可對家電進行功率測量。另外，本產品隨插即用，無需佈線，只需要將需要控制的電器插頭插入本產品，並接入電源插座即可完成安裝。

## 注意事項

- 本產品為無線通訊，請勿將產品放置在金屬盒內工作，以防信號被屏蔽；
- 避免在化學或可燃氣體，飽和煙霧，長時間高度潮濕或其他異常環境下使用；
- 應安裝在沒有雨雪侵襲的地方，且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃。