

## 多功能插座開關



CT-HAWF1008-BL

### 產品說明

智能插座是一款適用於空調、熱水器等各種大小功率家用電器及工業用途的無線遠程控制電源通斷的插座。作為安全用電保護之用，可用來防止因電器絕緣損壞產生的接地故障，雷擊或過載電流而引起的火災危險；亦可用作區域節能小幫手，智享生活，安全便捷一手掌握。

本產品具有漏電保護、過流保護、短路保護、過壓保護、欠壓保護、防雷保護等六大保護功能，徹底消滅電器火災事故，延長電器使用壽命。該產品靈敏度高，抗干擾能力強、耐高壓衝擊、性能穩定、壽命長，是家庭及工業場所使用的理想型安全節能電源插座。

### 產品特點

- 遠程控制與及時狀態讀取
- 可結合定時、聯動等功能實現全宅智能控制
- 標準小五孔設計
- 採用阻燃 PC，安全可靠


## 技術規格

- 通信方式：WiFi (802.11 b/g/n)
- 輸入/輸出電壓：100 - 240V AC 50/60Hz
- 最大負載：10A/2200W
- 工作溫度：-20 - 60°C
- 無線功耗：≤0.5W
- 開關壽命：> 50000 次
- 安全防護：兒童保護門
- 插孔類型：標準小五孔
- 外觀尺寸：75mm × 44mm × 58mm

## 使用說明

### 入網步驟

- 1) 智能插座上電；
- 2) 長按智能插座側面開/關按鍵 5 秒後鬆開，直至設備上指示燈快速閃爍，這表示設備處在入網模式；
- 1) APP 端選擇 “Broadlink”，選擇相對應的網關，點擊完成；

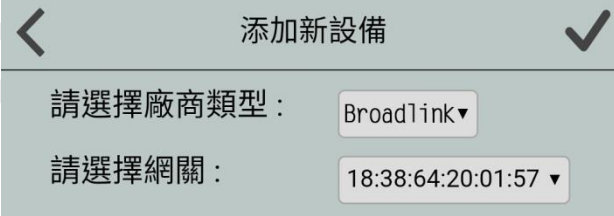

The screenshot shows a mobile application interface titled "添加新設備" (Add New Device). It features a back arrow on the left and a checkmark on the right. There are two dropdown menus: "請選擇廠商類型：" (Please select manufacturer type) with "Broadlink" selected, and "請選擇網關：" (Please select gateway) with "18:38:64:20:01:57" selected.

- 3) 觀察指示燈閃爍情況，慢閃代表設備正在接入無線網路；當設備上的燈不閃爍時，代表設備已經連入了 WiFi 網路；
- 4) 請到設備列表介面，刷新設備列表，會在設備列表中看到已入網的設備。

## 安裝說明

一般適用於空調、熱水器等各種大小功率家用電器的電源的通/斷。

另外，本產品隨插即用，無需佈線，只需要將需要控制的電器插頭插入本產品，並接入電源插座即可完成安裝。



## 注意事項

- 1、本產品為無線通訊，請勿將產品放置在金屬盒內工作，以防信號被屏蔽；
- 2、避免在化學或可燃氣體，飽和煙霧，長時間高度潮濕或其他異常環境下使用；
- 3、應安裝在沒有雨雪侵襲的地方，且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和塵埃。