

无源无线开关



CT-LCEF5028-WS

产品说明

不用电池与接线的遥控器，每次按下按键的物理动能都可以转化为电能，经过高效处理后发射无线讯号至系统实现全应用控制。

您可以像家中的遥控器一样，底板可以用胶黏贴在玻璃隔断上，或者用螺丝固定在木质或水泥结构上，节省布线及人工成本，中心按键模块由背面的磁性机构吸附于背板上，能够快速取出、携带或放回，使用轻巧方便。

产品特点

- 机械能无需外接电源
- 安装便捷
- 使用寿命长

技术规格


1. 通信方式：EnOcean 868.3MHz
2. 数据速率/调制方式：125kbps/FSK
3. 电源需求：无源无线，机械能
4. 温度范围：0°C~40°C
5. 工作湿度：0%-95%RH
6. 产品尺寸：86mm×86mm×15mm

使用说明

- 1) 在 APP 入网界面上选择“Enocean”，选择相对应的网关，并输入设备 ID，点击完成;



- 2) 在 8s 内同时按下按键开关的最左和最右两个键；

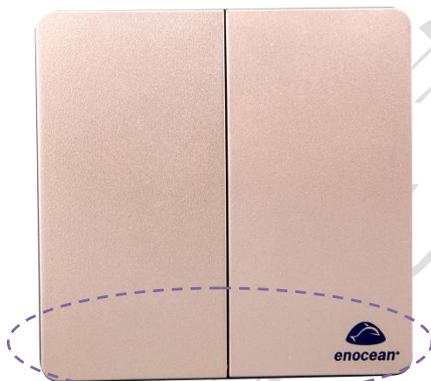

- 3) 当添加设备成功后，请到设备列表界面，刷新设备列表，设备会显示出来。

安装说明

使用 EnOcean 无源无线技术，控制照明及机电开关系统，无需外接电源或电池，即使不懂电器知识的人都可以很方便的安装。您可以像家中的遥控器一样，随意放在任何位置。如果您要将它固定到一个位置，只需在开关后面贴双面胶，粘贴到墙壁或家具的任何位置即可。如果日后想更换安装位置，您还可以取下开关，重新粘贴，方便、美观。

注意事项

- 本产品为无线通讯，请勿将产品放置在金属盒内工作，以防信号被屏蔽；
- 避免在化学或可燃气体，饱和烟雾，长时间高度潮湿或其他异常环境下使用；
- 应安装在没有雨雪侵袭的地方，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃；
- 注意使用范围。